



Silindirik Balya Makineleri



CASE IH RB 4 Serisi Değişken Odalı Silindirik Balya Makineleri

RB 455 – 465 Değişken Odalı Silindirik Balya
Makineleri, yüksek toplama kapasitesi sayesinde
sapları hızlı ve verimli bir şekilde balyalamaktadır.

Case IH RB Serisi Balya Makineleri, sağlam
ve güvenilir yapısıyla üretkenliğinizi maksimum
seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.





Besleme Sistemi

- Standart olarak sunulan 2.30 m besleme sistemi mevcuttur.

Avare Teker

- Tarla sonu dönüşlerde kolaylık sağlayan avare Pick-Up tekeri ile kesintisiz performans sağlar.

DropFloor™ Özelliği

Yoğun ot namlularında balyalama yapılırken, özellikle nem içeriğinin yüksek olduğu durumlarda, toplama düzeninde tıkanmalar meydana gelebilir. Haşbaylı modellerde sunulan DropFloor™ özelliği sayesinde, olası sıkışma durumunda besleme ağız altındaki tabla alçalarak, besleme ağız açıklığını genişletir ve ürünün rahat bir şekilde rotora iletilmesini sağlar.




İdeal Balya Yoğunluğu

- İdeal balya yoğunluğu, 5 adet merdane tarafından yapılır.
- 5 merdanenin oluşturduğu "D" harfi şekli, en yoğun balyaların üretilmesi için ideal mekanizmayı oluşturur.



Kolay Ulaşım ve Sorunsuz Bakım

Case IH RB 4 Serisi Değişken Odalı Silindirik Balya Makineleri, kolay ulaşımıyla birlikte bakım ve yağlama işlemlerini kolaylıkla yapabilmeye olanak sağlar.

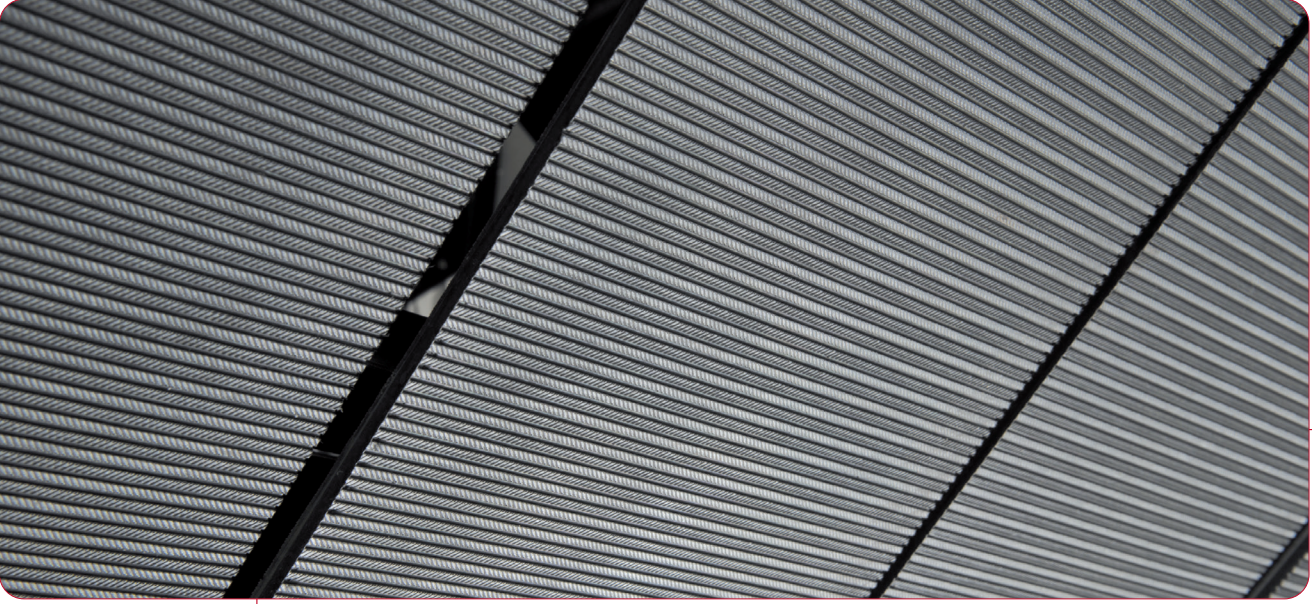

Sonsuz Kayışlar ile Sonsuz Balyalama Verimi

- 273 mm genişliğinde 4 adet kayıştan oluşan balya odası, ürün kayıplarını minimize ederken, uzun kullanım ömrü sunar.
- Kendi kendini temizleme özelliğine sahip kayışlar, ürün ile en iyi teması sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir ve özellikle kısa ot parçalarından kayıpsız bir şekilde balya oluşumu sağlarlar.
- Azaltılmış kayış salınımı ile daha uzun kullanım ömrü ve daha az bakım gerektiren yapıya sahiptir.

Eşsiz Bakım ve Kullanım Ömrü

- Kayışlar eşsiz kolay bakım sağlar.
- Kayışların değişimi son derece kolay ve çabuk gerçekleştirilebilmektedir.
- Tüm ürün şartları için sağlam ve uzun ömürlü yapıya sahiptir.



Teknik Özellikler	RB 455 RF	RB 455 RC	RB 465 RF	RB 465 RC
Ağırlık (kg)	3,401	3,561	3,615	3,775
Traktör Güç İhtiyacı (HP)	85	100	90	105
Sarma Şekli	İp - 6 Adet / Ağ - 3 Adet	İp - 6 Adet / Ağ - 3 Adet	İp - 6 Adet / Ağ - 3 Adet	İp - 6 Adet / Ağ - 3 Adet
Sap Kırıcı	-	Hidrolik, Maksimum 15 Adet	-	Hidrolik, Maksimum 15 Adet
Balya Boyutları (cm) Genişlik - Balya Çapı	120 - 90/150	120 - 90/150	120 - 90/180	120 - 90/180
Toplayıcı Düzeneği (cm)	Hidrolik, 230	Hidrolik, 230	Hidrolik, 230	Hidrolik, 230




CASE IH RB 545

Sabit Odalı Silindirik Balya Makinesi


Yenilikçi tasarımı ve geniş açılabilen kapakları sayesinde, tüm bileşenlere hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmak mümkün. Bu sayede, bakım ve servis işlemleri daha kısa sürede ve zahmetsizce tamamlanabilir. Optimize edilmiş bileşen konumu, teknik servis ve operatörler için kullanım kolaylığı sağlayarak iş akışının kesintisiz devam etmesine katkı sunar.

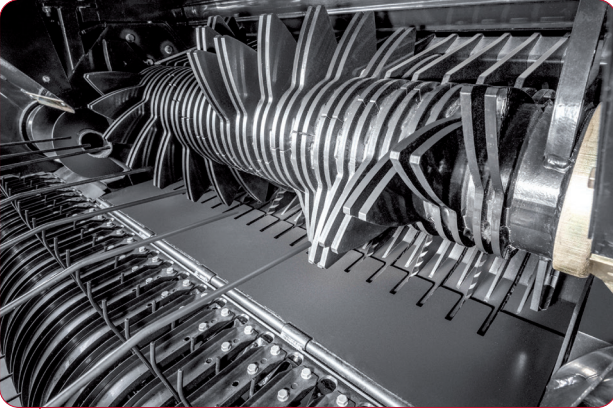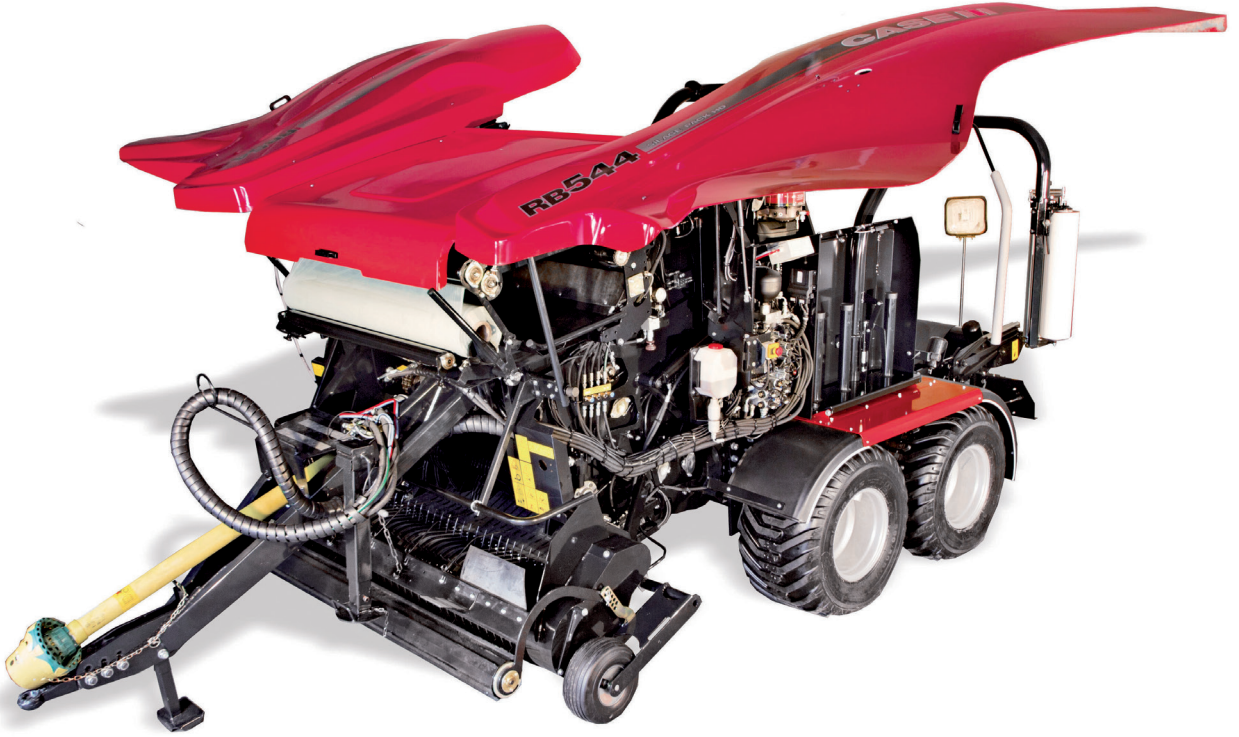

10 mm et kalınlığına sahip 470 mm çaplı rotor ile en ağır şartlarda dahi uzun kullanım ömrü sağlanır.

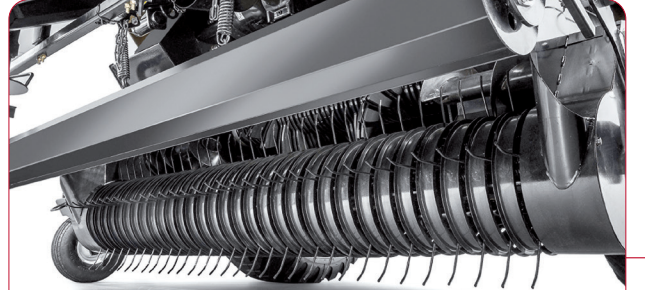

Yeni nesil, 5 adet parmak taşıyıcı lamaya sahip toplama sistemi ile ağır hizmet tipi.

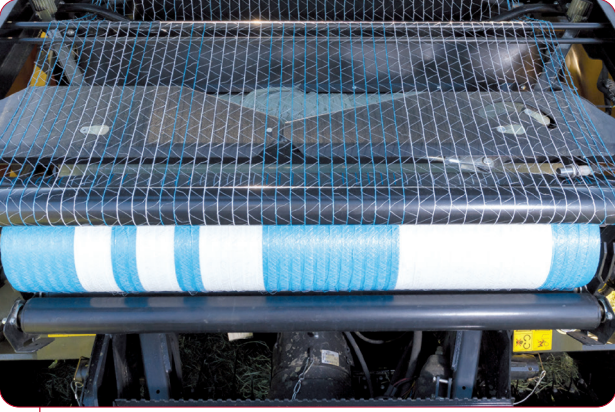

Yüksek performanslı file sistemi.



'W' şeklinde yüksek performanslı besleme rotörü, 20 adet kıyıcı bıçak ile küçük kıyma boyu sağlayabilen haşbay düzeni. DropFloor™ sistemi ile kabinden inmeden hidrolik olarak rotor sıkışmalarını açabilme. Tarla sonu dönüşlerde kolaylık sağlayan Pick-Up tekeri.

Teknik Özellikler	RB 545 COMBI
Balya Ölçüleri (çap - boy) (cm)	125 x 122
Toplayıcı Genişliği (cm)	230
Besleme Sistemi	Rotorlu
Bıçak Adedi (hidrolik kontrol)	20
Kesme Boyu (mm - min)	52
Kontrol Ekranı	AFS Pro 700™
Balya Odası Tipi	Merdaneli
Balya Odası Merdane (adet)	18
Otomatik Zincir Yağlama Sistemi	Standart
Otomatik Gresleme Sistemi	Standart
Sarım Sistemi	File
File Kapasitesi (adet)	1 + 2
Aks Tipi	Tandem
PTO Devri (d/dk)	540
Pick-Up Tahriği Güvenlik Sistemi	Cıvatalı/Balatalı
Lastik Ölçüleri	WH 500/55X20
Avare Toplayıcı Tekerler	Standart
Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP)	140
Makine Uzunluğu (mm - min)	4013
Makine Genişliği (mm)	2740
Makine Yüksekliği (mm)	2329
Ağırlık (kg - min)	3060