

# YENİ CASE IH VESTRUM 130

**CASE IH**  
AGRICULTURE

VESTRUM 130

*Stage V*





## Stage V

- FPT üretimi Stage 5 HI-eSCR çevreci ve tasarruflu motor
- 130 HP nominal, 140 HP maksimum motor gücü
- 1.300 d/d motor devrinde 630 NM yüksek motor torku
- 180 litre yakıt tankı ve 19 litre AdBlue tankı kapasitesi
- Ters fan sistemi ile, radyatör grubunu en zor şartlarda dahi temiz tutabilme imkanı (Premium donanım)
- Motor hız yönetim sistemi

- Dört direkli kabin tasarımı ve geniş iç hacim
- Sınıfında öncü 69 desibel ses seviyesi
- AFS PRO 700 renkli ve dokunmatik ekranlı monitor
- Elektrikli konsol ayarı (CVX modeller)
- Multicontroller kumanda ünitesi
- 5 farklı ayara sahip süspansiyonu
- Otomatik klima, 360 derece LED aydınlatma, DAB bluetooth radyo, çift tepe I lambası, Grammer lüks koltuk gibi zengin donanımlar (Premium donanım)




2.490 mm  
dingil açıklığı



5.500 kg  
boş ağırlık




- İsteğe bağlı uydu destekli otomatik dümenleme sistemi
- İsteğe bağlı ön aks süspansiyon sistemi
- İsteğe bağlı HTC 2 otomatik tarla başı dönüş otomasyonu

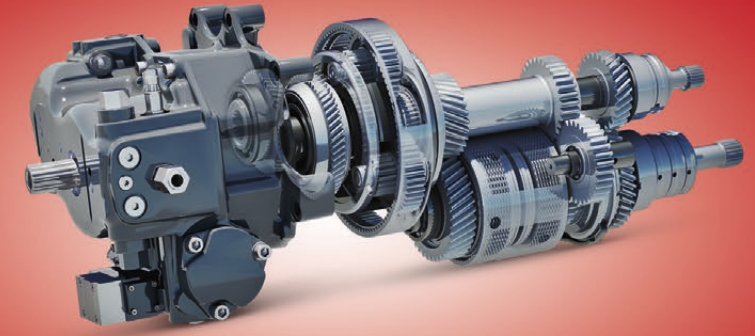

- Tam otomatik şanzıman sürüş karakterine sahip yeni çift kavramalı 24x24 oranlı AD8 şanzımanlar
- Üst segment modellerde sunulan, sürekli değişken oranlı CVX şanzıman opsiyonu
- AD8 şanzımanlarda debriyaj basmadan, çok fonksiyonlu levye ile kademe geçişi özelliği
- Frene basıldığında otomatik debriyaj özelliği
- Otomatik rampa kalkış sistemi
- Tarla ve yol otomatik kullanım modları

- 110 l/d debili değişken oranlı ve yük sensörlü hidrolik pompa
- 5.600 kg arka kaldırma kapasitesi
- 8 adet arka hidrolik çıkış (4 adet mekanik + 4 adet elektronik kontrollü)
- Standart hidrolik orta kol,
- Çift hatlı hidrolik römork freni

- 540, 540 E ve 1.000 d/d kuyruk mili hızları
- Otomatik kuyruk mili özelliği ve Ekipman yüksekliğini belirleyebilme özelliği
- Çamurluk üzeri kontrollere

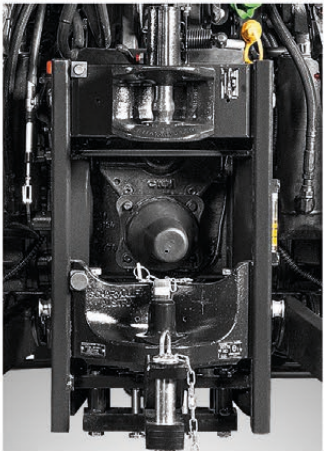



## VESTRUM 130

## MOTOR

Marka / Silindir Sayısı	FTP - 4
Emisyon Seviyesi	Stage 5
HI-eSCR 2 Sistemi	Standart
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Yüksek Basıncılı - Common Rail
Motor Hacmi (cm3)	4485
Silindir Çapı ve Strok (mm)	104 x 132
Maks. Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	103/140
Motor Gücü - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	96/130
Nominal Motor Devri (d/dk)	2200
Maks. Motor Torku - ISO TR14396 (Nm @ rpm)	630 @ 1300
Yakıt Tankı Kapasitesi (l)	180
AdBlue Tankı Kapasitesi (l)	19
Motor Hız Yönetim Sistemi	Standart

## TRANSMİSYON

CVX sürekli değişken oranlı Şanzıman	İsteğe bağlı
Active Drive 8 Çift Kavramalı Şanzıman	İsteğe bağlı
Otomatik stop-start Özelliği	Standart

## ELEKTRİK SİSTEMİ

12 Volt Alternatör (Amper Saat)	120
Batarya Kapasitesi (CCA/Amper Saat)	800/140

## HİDROLİK

Çift Hatlı Hidrolik Römork Freni	Standart
Hidrolik Pompa Tipi ve Kapasitesi (l/dk)	CCLS-110
Arka Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4 elektronik - 4 mekanik
Maks. Kaldırma Kapasitesi (kg)	5600

## AKSLAR

Ön Aks Süspansiyon Sistemi	İsteğe Bağlı
Otomatik Çekiş Yönetim Sistemi ve Diferansiyel Kilidi	Standart
Dönüş Yarıçapı Standart (mm)	4615

## KUYRUK MİLİ

Otomatik Kuyruk Mili Özelliği	Standart
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 - 540 E - 1000

## ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Ön Lastik Ölçüsü	340/85 R24 veya 440/65R28
Arka Lastik Ölçüsü	420/85 R34 veya 540/65R38
Dingil Açıklığı - Std. 4WD Akslı (mm)	2490
Ön ağırlık (kg)	495
Arka Teker Ağırlıkları	6x50
Toplam Traktör Ağırlığı - Ek Ağırlıksız (kg)	5500

## VESTRUM 130



## VESTRUM 130

- Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
- Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.