

JXC Faz 5

JX70C | JX80C



CASE IH


ÇİFTÇİLERİMİZİN GÖZDESİ JXC FAZ 5

JXC Faz 5 serisi; ithal F34 motoru, JX70C ve JX80C modelleri ile çiftçilerimizin gözdesi olmaya devam etmektedir. 65 HP ve 75 HP nominal güç ile 290 Nm ve 320 Nm maksimum tork değerlerine sahip seri, Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemi sayesinde yüksek çekiş performansını düşük yakıt tüketimiyle sunmaktadır. Faz 5 emisyon seviyesi standartlarını karşılayan motor ve emisyon sistemi donanımları ile de daha az zararlı gaz salınmakta ve çevre dostu üretim yapılmasına katkı sağlanmaktadır.



PERFORMANSTAN ÖDÜN VERMEYEN F34 MOTOR

JXC traktörler, FPT F34 ithal motora sahiptir. Motor üzerindeki tüm sistemi kontrol eden Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU); yakıt basıncına, yakıt miktarına ve enjeksiyonlara ayrı ayrı müdahale edebilmektedir. Bu sayede, zorlanma anında motor devrinin toparlanmasına yardımcı olmakta ve kesintisiz bir çalışma imkânı sunmaktadır.

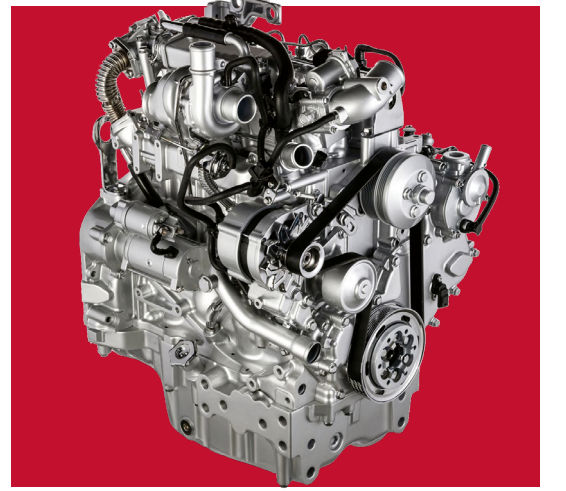

İHTİYACA UYGUN HIZ ARALIĞI SUNAN ŞANZİMAN

JXC serisinde standart olarak sunulan 12 ileri 12 geri vites seçeneğine sahip mekanik şanzıman ile, maksimum 40 km/h hızla ilerlenebilmektedir. Özellikle sıra sonu dönüşlerde büyük kolaylık sağlayan, debriyaj pedalına basmadan ileri-geri manevra yapabilme imkânı tanıyan Power Shuttle mekik kolu ise, isteğe bağlı olarak tercih edilebilmektedir. Böylelikle hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Seride, düşük hızlar gerektiren tarımsal faaliyetler için de sürünge vites seçeneği bulunmaktadır.



KONFORLU VE ERGONOMİK KABİN

Konforlu kabin tasarımıyla dikkat çeken JXC serisinde; kabin kliması ve yolcu koltuğu gibi konfor artırıcı donanımlar standart olarak sunulmaktadır. Geniş cam alanları operatörün görüş açısını artırmakta ve kabine ferahlık katmaktadır. Ergonomik olarak konumlandırılan kumanda ve kollar da aktiviteleri daha verimli ve daha az yorucu hale getirmektedir.

JXC serisindeki tüm modellerde standart yer alan dinamik ön çamurluk, ihtiyaca göre ayarlanabilmektedir. Seride çift çeker sistemi de standart olarak sunulmaktadır. Dijital gösterge paneli sayesinde; traktörün ilerleme hızı, çalışma saati, kuyruk mili devri, saatlik yakıt tüketimi, akü voltaj değeri gibi parametreler anlık olarak takip edilebilmektedir.



HER DAİM ÇALIŞMAYA HAZIR HİDROLİK

JXC serisi, 2.700 kg hidrolik kaldırma kapasitesi sayesinde farklı çekipman çeşitleriyle rahatlıkla çalışabilme imkânı sağlamaktadır. 4 adet hidrolik güç çıkışına sahip seride, Lift-0-Matic™ Plus özelliği de standart olarak sunulmaktadır. Lift-0-Matic™ Plus sisteminde; standart Lift-0-Matic™'e ek olarak, ara bir kademede durdurmayı sağlayan 3 konumlu bir kol yer almaktadır. Söz konusu kumanda kolu, operatörün sağ tarafında kolayca erişilebilen bir konumda bulunmaktadır.



KULLANIMI KOLAY KUYRUK MİLİ

JXC serisindeki tüm modellerde, 540 ve 540E çift devir kuyruk mili sunulmaktadır. Yüksek performans gerektiren ekipmanlı tarımsal faaliyetler için 540 kuyruk mili devir seçeneği kullanılabilmekte, aynı performansı daha düşük bir yakıt tüketimiyle elde edebilmek için ise 540E kuyruk mili seçeneği tercih edilebilmektedir. Servo PTO ise, Power Shuttle modellerde standart olarak yer almaktadır.



JXC serisinde, traktör çalışırken ve kuyruk mili devredeyken operatör koltuğundan kalkıldığında belirli bir süre sonra traktör durmaktadır. Zorunlu hallerde, gösterge panelinin yan tarafına yerleştirilen düğme ile bu güvenlik önlemi devre dışı bırakılabilmektedir.

ARANILAN HER ŞEY JXC'DE

JXC serisi, fabrika çıkışlı olarak ön yükleyici donanımı ile de verilebilmektedir. Kabinli modellerde isteğe bağlı olarak sunulan ön yükleyici, özellikle hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere pek çok tarımsal işletmenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ön yükleyici ile çalışmalar sırasında görüş açısını artırabilmek adına sunroof da standart olarak sunulmaktadır.



L610 Ön Yükleyici Özellikleri

Joystick Kumanda Kolu	Standart
Kova Genişliği (inç / mm)	72 / 1.828
Kova Hacmi (m³)	0,8
Mekanik Dengeleyici	Standart
Kaldırma Kapasitesi (Üst Pivot Noktasından) (kg)	1.621
Kaldırma Kapasitesi (Alt Pivot Noktasından) (kg)	1.444
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (Pivot Noktasından) (m)	3,2
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (Ataşman Yere Paralel İken) (m)	2,91
45°'deki Boşaltma Yüksekliği (m)	2,36
60°'deki Boşaltma Yüksekliği (m)	2,29
Kazıma Derinliği (mm)	205
Maksimum Yükleme Açısı (°)	40
Maksimum Boşaltma Açısı (°)	60



FABRİKA ÇIKIŞLI TTGUIDE SEÇENEĞİ

Tarımda verimlilik artışı sağlayan ve her geçen gün kullanımı yaygınlaşan Hassas Tarım Teknolojilerini çiftçilerimizle buluşturmak adına; JXC serisindeki JX70C ve JX80C modellerinde fabrika çıkışlı olarak TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi seçeneği sunulmaktadır.



İŞLERİ KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ

Yerli Akıllı Yönlendirme Sistemi TTGuide; geniş dokunmatik ekranı, kullanıcı dostu arayüzü ve sınırsız kapsama alanına sahip doğrulama sinyali ile çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır. Özellikle ilaç ve gübre gibi kimyasalların kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

İşlenen alanların takip edilebilmesi sayesinde üst üste bindirmeye engel olmakta, böylece tohum veya fide kaybının önüne geçilmektedir.



TTGUIDE DONANIMLARI

- 26 cm boyutunda tablet
- GNSS anteni (KHB)
- Filtre kutusu
- Kablo tesisatı
- Bağlantı aparatları
- Kamera
- Uzatma kablosu
- Telefon tutucu ve mesnet

KULLANIMI KOLAY ARAYÜZ

TTGuide'in tamamen yerli olarak geliştirilen arayüzü TTCenter ile; çiftçilerimiz bir yandan Youtube, Whatsapp, Spotify, Youtube Müzik, Radyo ve TarlamCepte uygulamalarına erişim sağlarken, bir yandan da akıllı yönlendirme ekranından tarımsal faaliyetlerine devam edebilmektedir. Özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu menüsü sayesinde, pratik ve kolay kullanım mümkün olmaktadır.


Telefon tutucu donanımı ile cep telefonu, ek bir aparata ya da alana gerek olmadan, TTGuide ekranının yanında, daha görünür ve güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmektedir.



TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemindeki geri görüş kamerası özelliği ile, çiftçilerimiz için konforlu bir çalışma ortamı hazırlanmakta; ekipman montajı ve tarımsal faaliyet esnasında, tarla ve ekipman TTGuide ekranı üzerinden, rahatça takip edilebilmektedir.

TTCONNECT FİLO VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

JXC serisindeki tüm modellerde, TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi fabrika çıkışlı olarak sunulmaktadır. Traktörlerimize özel olarak geliştirilmiş takip sistemi sayesinde çiftçilerimiz; traktörlerine dair detaylı raporları, yakıt tüketimlerini, anlık çalışma durumlarını, konumlarını, bakım sürelerini ve hareket geçmişlerini web sitesi veya mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedir.

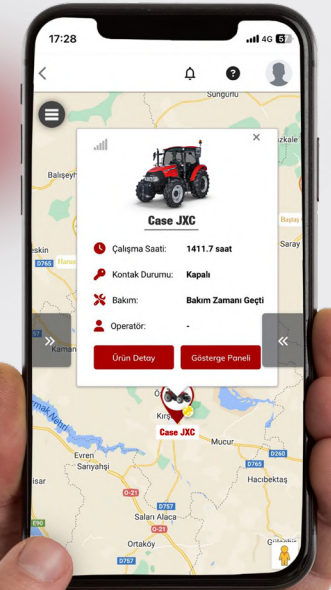



TEKNİK ÖZELLİKLER	JX70C	JX80C
MOTOR		
Marka - Model	FPT - F34	
Maksimum Motor Gücü (ECE R120) (HP)	65	75
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon	4 / 3,4 / Turbo-Intercooler	
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail	
Maksimum Tork @ 1.500 d/dk Motor Devri (Nm)	290	320
Emisyon Seviyesi	Faz 5	
Elektronik Akü Şalteri	Standart	
Yakıt Deposu Hacmi (L)	85	
ŞANZİMAN		
Şanzıman Tipi	Mekanik - Tam Senkromeçli	
Mekanik Shuttle	İsteğe Bağlı	
Power Shuttle	İsteğe Bağlı	
Vites Seçeneği	12 İleri - 12 Geri	
Maksimum İlerleme Hızı (km/h)	40	
Sürünge Vites Seçeneği	İsteğe Bağlı	
Çift Çeker Kumandası	Elektro-Hidrolik	
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Standart	
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik	
HİDROLİK		
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	
Lift-O-Matic Plus™	Standart	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.700	
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4	
KUYRUK MİLİ		
Kuyruk Mili Tipi	Mekanik	
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E	
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk)	1.958	
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk)	1.592	
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart	
ÖLÇÜLER		
Dingil Açıklığı (mm)	2.132	
Ön İz Genişliği (12.4R20) (mm)	1.447 - 1.877	
Ön İz Genişliği (11.2R24) (mm)	1.445 - 1.879	
Arka İz Genişliği (14.9R30) (mm)	1.410 - 1.920	
Arka İz Genişliği (16.9R30) (mm)	1.520 - 1.920	
AĞIRLIKLAR		
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6 x 30	
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 45	
Toplam Traktör Ağırlığı (Kabinli) (Ek Ağırlıksız) (kg)	3.100	
LASTİK OPSİYONLARI		
1. Opsiyon (Ön - Arka)	12.4R20 - 14.9R30	
2. Opsiyon (Ön - Arka)	11.2R24 - 16.9R30	
3. Opsiyon (Ön - Arka)	11.2R24 - 12.4R36	
EK DONANIM ÖZELLİKLERİ		
TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi	İsteğe Bağlı	
TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi	Standart	
Kabin	İsteğe Bağlı	
Klima (Kabinli Modellerde)	Standart	
Yolcu Koltuğu (Kabinli Modellerde)	Standart	
Dinamik Ön Çamurluk	Standart	
L610 Ön Yükleyici	İsteğe Bağlı	

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.