

FARMALL X FL 4.20 PRO

Faz 5

Farmall 90X | Farmall 100X
Farmall 110X | Farmall 120X



CASE IH


İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIR VERİMİ ARTIRIR

FL 4.20 Pro ön yükleyicileri; hayvancılık işletmeleri, pancar ve patates üreticileri başta olmak üzere birçok tarımsal faaliyetteki kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Üstün tasarım özelliklerine sahip olarak üretilen seri; 3 fonksiyonlu, 84 inç genişliğine sahip açılabilir tip kovası, 2 tonu aşan kaldırma kapasitesi, 3,9 metre kaldırma yüksekliği ve 61 L/dk yüksek debili hidrolik pompa gibi özellikleri ile çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır.




MEKANİK Dengeleyici Sistem İLE ÜRÜNLER GÜVENDE

Özel ürün geometrisi sayesinde FL 4.20 Pro ön yükleyici ile kullanılan kova, hangi pozisyonda olursa olsun, yere paralel bir şekilde tutulmaktadır. Böylece kova ile çalışırken ürünlerin kovadan dökülmesi engellenmektedir.

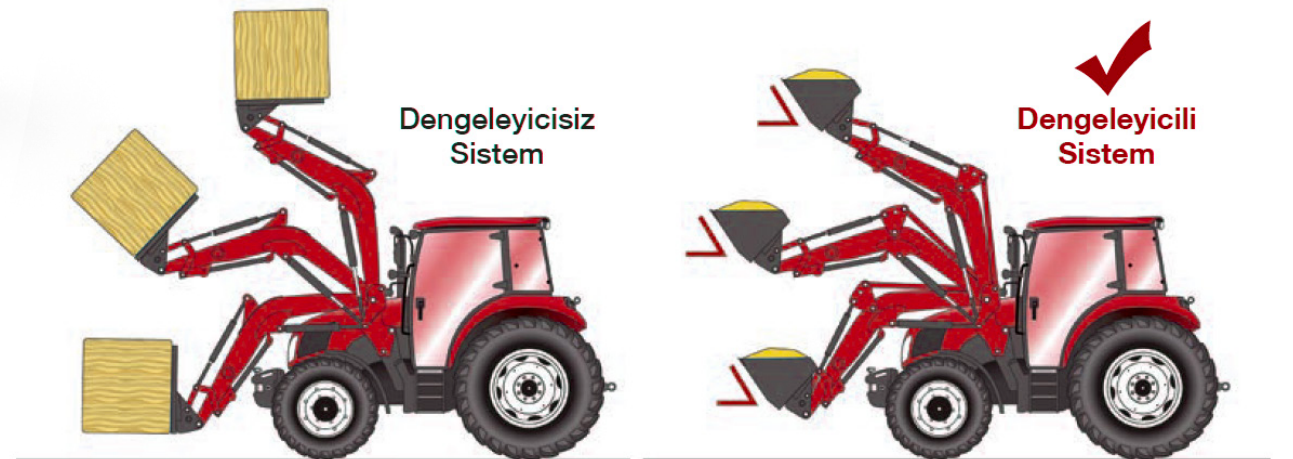


HEM KONFORLU HEM GÜVENLİ

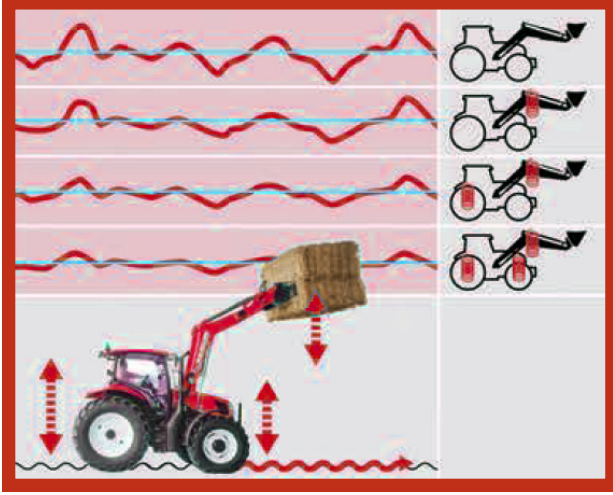

Anti-Şok sistemi sayesinde FL 4.20 Pro serisiyle konforlu ve güvenli çalışmalar yapabilmek mümkün olmaktadır. Traktörün ve ön yükleyicinin ticari ömrünü uzatan Anti-Şok sistemi, tüm modellerde standart olarak sunulmaktadır.



KULLANIMI KOLAY ERGONOMİK TASARIM

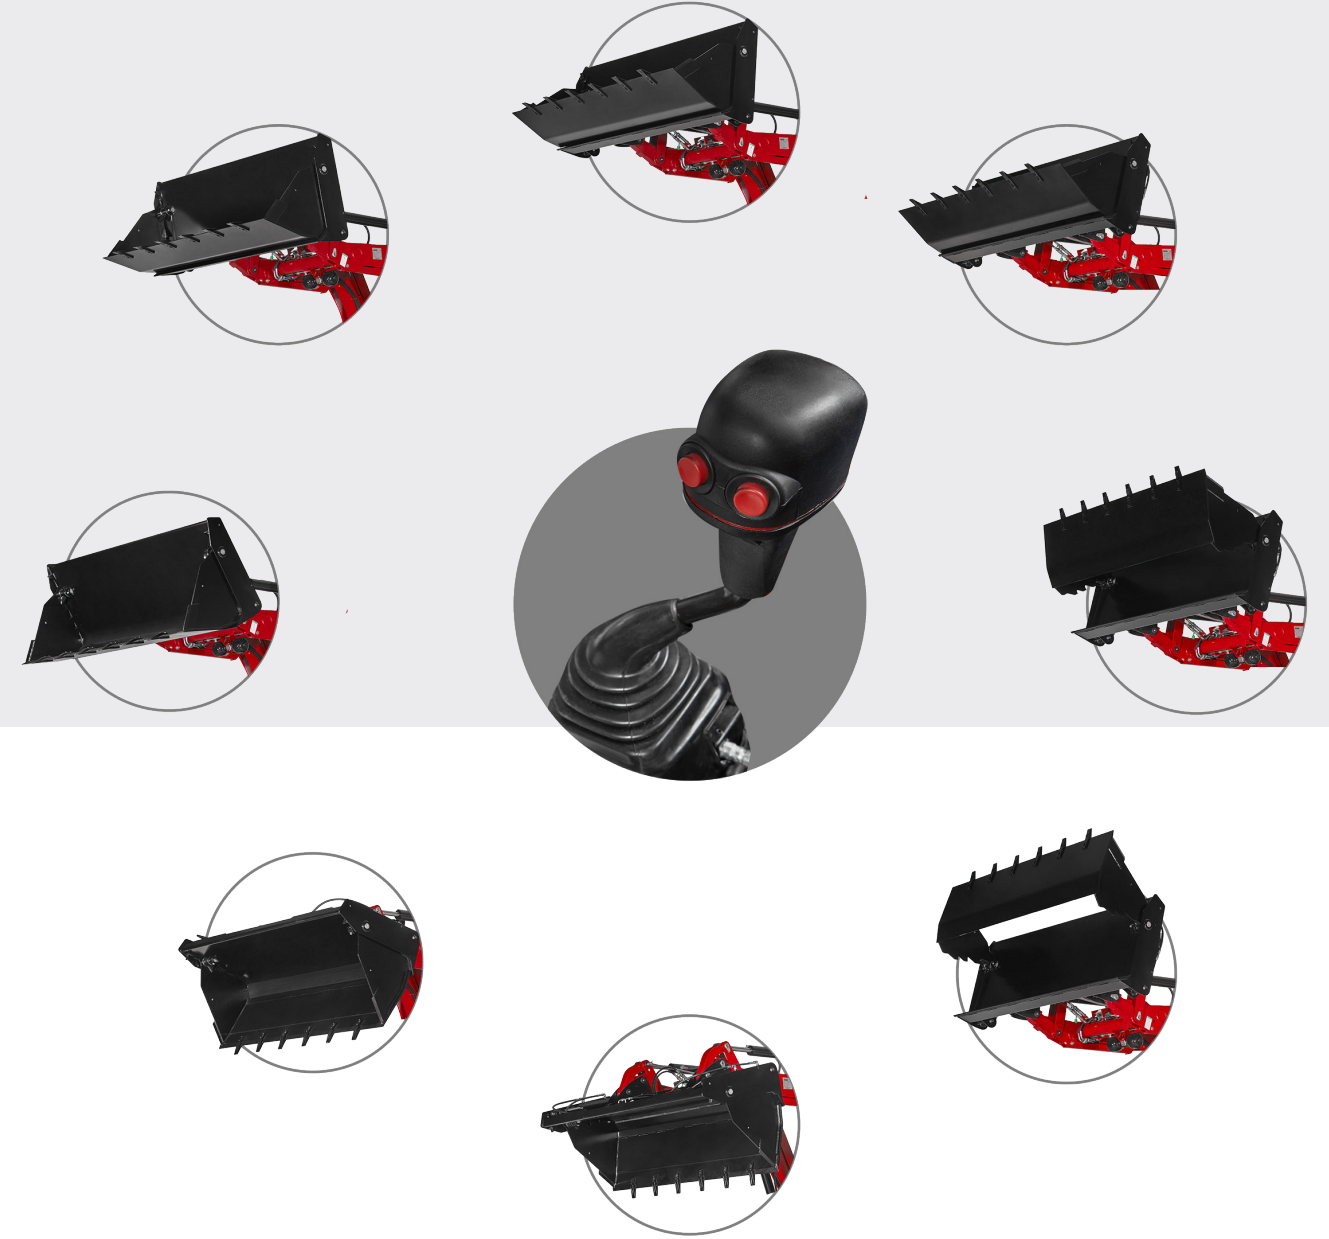

Joystick Kumanda Kolu (3. fonksiyon özelliği) sayesinde; yükleme-boşaltma, açma-kapama ve kova hareketleri zahmetsizce gerçekleştirilebilmektedir. Operatörün daha kolay erişebilmesi ve rahatça kullanabilmesi adına, tüm kumanda kolları ergonomik olarak konumlandırılmıştır.

YÜKSEK GÖRÜŞ AÇISI

FL 4.20 Pro serisi ön yükleyiciler ile sunulan Farmall X traktörler, standart olarak yer alan sunroof ve yüksek görüş açısına sahip geniş, konforlu kabini ile her koşulda rahat çalışma imkânı sunmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	Farmall 90X FL 4.20 Pro	Farmall 100X FL 4.20 Pro	Farmall 110X FL 4.20 Pro	Farmall 120X FL 4.20 Pro
MOTOR				
Model	F36			
Nominal Güç (ECE R120) (HP)	90	100	110	117
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon	4 / 3,6 / Turbo-Intercooler			
Maksimum Tork (@ 1.300 d/dk) (Nm)	380	450	490	506
Tork Rezervi (%)	39	47	46	42
Akü Şalteri	Elektronik			
Yakıt / AdBlue Deposu Hacmi (L)	129 / 11			
Emisyon Seviyesi	Faz 5			
ŞANZİMAN				
Şanzıman Tipi	Mekanik - Tam Senkromeçli			
Vites Seçeneği	12 İleri - 12 Geri			
Power Shuttle	Standart			
Maksimum İlerleme Hızı (km/h)	40			
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik			
Çift Çeker Kumandası	Elektro-Hidrolik			
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik			
Lift-O-Matic™	Elektronik			
Çamurluk Üzeri Hidrolik Kontrol Düğmesi	Standart			
Hidrolik Orta Kol	Standart			
Kaldırma Kapasitesi (kg)	5.000			
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	6			
KUYRUK MİLİ				
Kuyruk Mili Tipi	Elektro-Hidrolik			
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart			
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E			
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk)	1.938			
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk)	1.535			
ÖN YÜKLEYİCİ				
Kova Genişliği (inç / mm)	84 / 2.132			
Joystick Kumanda Kolu (3. fonksiyon özelliği)	Standart			
Ataşman Dengeleme Sistemi	Standart			
Anti-Şok Sistemi	Standart			
Kaldırma Kapasitesi (üst pivot noktasından) (kg)	2.450			
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (kova alt noktasından) (mm)	3.680			
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (üst pivot noktasından) (mm)	3.900			
45° deki Boşaltma Yüksekliği (mm)	3.000			
Kazıma Derinliği (mm)	155			
Maksimum Yükleme Açısı (°)	45			
Maksimum Boşaltma Açısı (°)	60			

Kullanılan fotoęraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları deęiřtirme hakkını saklı tutar. Satın almak istedięiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doęru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurunızı rica ederiz.