

# JXE *Bahçe*

## Faz 5

JX60E Bahçe

JX70E Bahçe

JX80E Bahçe



**CASE IH**

## KUSURSUZ VERİMİN UZMAN GÜCÜ

Case IH JXE Bahçe serisi; JX60E Bahçe, JX70E Bahçe, JX80E Bahçe modelleri, tek çeker veya çift çeker ürün seçenekleri ile, bahçe çiftçilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Serideki Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan S8000 motor, 341 Nm'ye varan tork değeri sunarak, zorlu bahçe faaliyetlerindeki güç gereksinimlerini başarıyla karşılamaktadır.

Kullanışlı yapısı ve donanım seçenekleri ile öne çıkan JXE Bahçe serisi; gücünü ve uzmanlığını, bahçelerde kusursuz verim elde edilmesini sağlamak için kullanmaktadır.



## ÜSTÜN PERFORMANSLI YERLİ S8000 MOTOR

JXE Bahçe; Turbo-Intercooler'a sahip, 3 silindirli ve 2,9 litre silindir hacimli, yerli S8000 motor ile donatılmıştır.

Yeni nesil S8000 motorların sahip oldukları Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemi, yüksek basınçla ve ihtiyaca göre yakıt püskürtmekte; böylece çok daha iyi yakıt yanması mümkün olmakta, aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlanmaktadır. Daha iyi yanma sayesinde, düşük motor devirlerinde dahi yüksek güç elde edilebilmektedir.

## DÜŞÜK DEVİRDE YÜKSEK GÜÇ

JXE Bahçe serisi, 341 Nm maksimum torku, 1.400 d/dk gibi düşük bir motor devrinde yakalayarak; yüksek güç ve performansı düşük bir yakıt tüketimiyle sunmaktadır.

## ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ

JXE Bahçe serisi, Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan, etkin emisyon sistemiyle çevre dostudur. Emisyon sistemindeki Dizel Partikül Filtresi (DPF) sayesinde kurum artıkları en aza indirilmekte, Dış Soğutmalı EGR Sistemi (C-EGR) azot oksit (NOx) seviyesini düşürmeyi sağlamakta, Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC) ise hidrokarbon (HC) ve karbon monoksit (CO) bileşenlerini azaltarak çevreye zararlı madde salımını azaltmaktadır.



## HER İHTİYACA UYGUN MODEL SEÇENEKLERİ

Yüksek çekiş gücü ve üstün performans sunan JXE Bahçe serisi; 55 HP, 65 HP ve 75 HP nominal güç seçenekleri ile tercih edilebilmektedir. Farklı beygir gücü alternatifleri, hem tek çeker (2WD) hem de çift çeker (4WD) modellerle desteklenmekte; bu sayede çiftçilerimizin ihtiyacına en uygun traktörü seçebilmesi sağlanmaktadır.

Model	Motor Gücü	Motor	Emisyon Seviyesi	Maksimum Tork	Tork Rezervi
JX60E Bahçe	55 HP	S8000, 3 Silindir, 2,9 L	Faz 5 (Stage V)	258 @ 1.400 d/dk	%52
JX70E Bahçe	65 HP	S8000, 3 Silindir, 2,9 L	Faz 5 (Stage V)	291 @ 1.400 d/dk	%46
JX80E Bahçe	75 HP	S8000, 3 Silindir, 2,9 L	Faz 5 (Stage V)	341 @ 1.400 d/dk	%49



## ETKİN HIZ YÖNETİMİ SUNAN ŞANZİMAN

JXE Bahçe serisi, etkin hız yönetimi sunan mekanik şanzımanla üretilmektedir. Tek çeker sistemine sahip modellerde; 12 ileri, 12 geri sürüngen vites standart olarak sunulmaktadır. Çift çeker sistemine sahip modeller ise; 20 ileri, 20 geri standart sürüngenli vitese sahiptir.


Tek çeker sistemine sahip JXE Bahçe modelleri maksimum 30 km/h hıza ulaşabilirken; çift çeker sistemine sahip modeller ise, 40 km/h maksimum hızı yakalayabilmektedir. Tüm JXE Bahçe modellerinde, sürüngen vites sayesinde hız 0,1 km/h'e kadar düşürülebilmektedir.



Model Tipi	İleri Geri Mekik Kolu	Vites Seçeneği	Donanım Tipi
2WD	Mekanik Shuttle	12 İleri - 12 Geri (Standart Sürüngenli)	Standart
4WD	Mekanik Shuttle	20 İleri - 20 Geri (Standart Sürüngenli)	Standart

## VERİMLİ KUYRUK MİLİ

JXE Bahçe, ekipmanlı çalışmalarını en verimli şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan farklı kuyruk mili hızı seçenekleri sunmaktadır. Yüksek güç gerektiren bahçe işleri için 540 d/dk, daha düşük motor devriyle ekonomik kullanım için 540E d/dk, özel ekipmanlar için ise tekerlek devrine senkronize kuyruk mili hızları tercih edilebilmektedir.

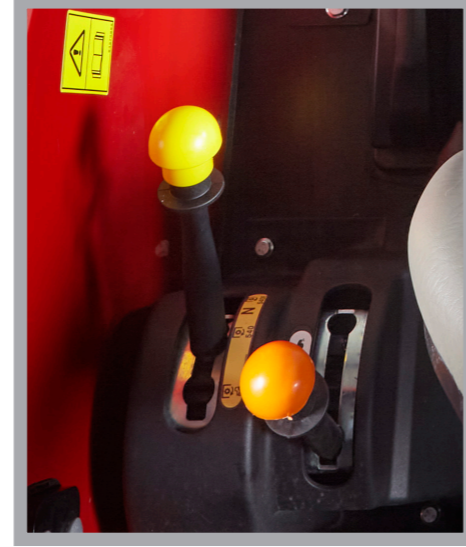

## HASSAS KONTROL SUNAN HİDROLİK SİSTEM

JXE Bahçe serisi, sunduğu üstün özelliklerle çiftçilerimizin bahçedeki en becerikli iş ortağı olacaktır. Serideki 2.800 kg hidrolik kaldırma kapasitesi, 2 adet ek silindir ve 4 adet hidrolik güç çıkışı sayesinde; ağır bahçe ekipmanları bile hassas bir şekilde yönetilebilmektedir.

Standart olarak sunulan elektronik Lift-0-Matic™; sıra sonu dönüşlerde tek tuşa basarak, mevcut ayarı bozulmadan hızlıca ekipman kaldırıp indirebilmeyi sağlamaktadır. Böylece her sıra sonunda vakit kaybetmeden, aynı hassasiyetle işe devam edilebilmektedir.



## ERGONOMİ VE GÜCÜN KUSURSUZ UYUMU

JXE Bahçe serisi, sadece güç ve performansı ile değil; ergonomik tasarımı ve konforu ile de ön plana çıkmaktadır. Çiftçilerimizin bahçe işlerinde ihtiyaç duyabileceği tüm donanımlar, kolayca erişilebilecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu sayede operatör, dikkatini kumanda paneline değil doğrudan işine ve bahçesine verebilecektir. JXE Bahçe traktörleri tasarlanırken, uzun çalışma saatlerini yorgunluk kaynağı olmaktan çıkarıp keyfe dönüştürebilmek amaçlanmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	JX60E Bahçe	JX70E Bahçe	JX80E Bahçe
<b>MOTOR</b>			
Marka - Model	TürkTraktör - S8000		
Nominal Motor Gücü (ECE R120) (HP)	55	65	75
Silindir Sayısı / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon	3 / 2,9 / Turbo-Intercooler		
Maksimum Tork @1.400 d/dk (Nm)	258	291	341
Tork Rezervi (%)	52	46	49
Elektronik Akü Şalteri	Standart		
Elektronik Hız Yönetim Sistemi	Standart - 2 Hafızalı		
Emisyon Seviyesi	Faz 5		
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail		
Yakıt Deposu Hacmi (L)	63		
<b>ŞANZİMAN</b>			
Şanzıman Tipi	Mekanik - Tam Senkromeçli		
Vites Seçeneği (2WD / 4WD)	12 İleri - 12 Geri (Standart Sürüngenli) / 20 İleri - 20 Geri (Standart Sürüngenli)		
Mekanik Shuttle	Standart		
Maksimum İlerleme Hızı (2WD / 4WD) (km/h)	30 / 40		
Sürüngen Vites İle En Düşük İlerleme Hızı (km/h)	0,1		
Çift Çeker Kumandası (4WD)	Elektro-Hidrolik		
Arka Diferansiyel Kilidi (2WD / 4WD)	Elektro-Hidrolik		
<b>HİDROLİK</b>			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik		
Lift-O-Matic™	Elektronik		
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.800		
Hidrolik Güç Çıkışları (adet)	4		
<b>KUYRUK MİLİ</b>			
Kuyruk Mili Tipi (2WD / 4WD)	Mekanik / Servo Destekli Mekanik		
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E		
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk)	1.958		
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk)	1.592		
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart		
<b>ÖLÇÜLER</b>			
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD) (mm)	2.078 / 2.104		
Toplam Traktör Uzunluğu (mm)	3.895		
Toplam Yükseklik (380/70R28) (mm)	2.884		
Ön İz Genişliği (6.0x16) (mm)	1.417		
Ön İz Genişliği (6.5x16) (mm)	1.417		
Ön İz Genişliği (260/70R16) (mm)	1.504		
Ön İz Genişliği (280/70R18) (mm)	1.384		
Arka İz Genişliği (13.6-24) (mm)	1.460		
Arka İz Genişliği (380/70R24) (mm)	1.460		
Arka İz Genişliği (380/70R28) (mm)	1.442		
<b>AĞIRLIKLAR</b>			
Toplam Ön Çanta Ağırlık (2WD / 4WD) (adet x kg)	6 x 30		
Toplam Arka Ağırlık (2WD / 4WD) (adet x kg)	4 x 50		
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2.540 - 2.740		
<b>LASTİK OPSİYONLARI</b>			
1.Opsiyon (Ön - Arka) (4WD)	260/70R16 - 380/70R24		
2.Opsiyon (Ön - Arka) (4WD)	280/70R18 - 380/70R28		
3.Opsiyon (Ön - Arka) (2WD)	6.0x16 - 13.6-24		
4.Opsiyon (Ön - Arka) (2WD)	6.5x16 - 13.6-28		

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.