

CASE IH

Büyük Balya Makineleri




LB 424 XL ve LB 424 XLD

Büyük Balya Makineleri

Case IH LB Serisi


Daha yüksek kapasite, mükemmel bağlama! Ağır hizmet tipi yenilenmiş şanzıman sayesinde, piston hızı artırılarak daha yüksek balya kapasitesi elde edilmiştir. 3 adet güçlendirilmiş bağlama grubu fan sistemi, bağlama grubunu sürekli temiz tutarak üstün bağlama performansı sağlar. Güçlü ve verimli tasarımıyla kesintisiz çalışma imkânı sunar.

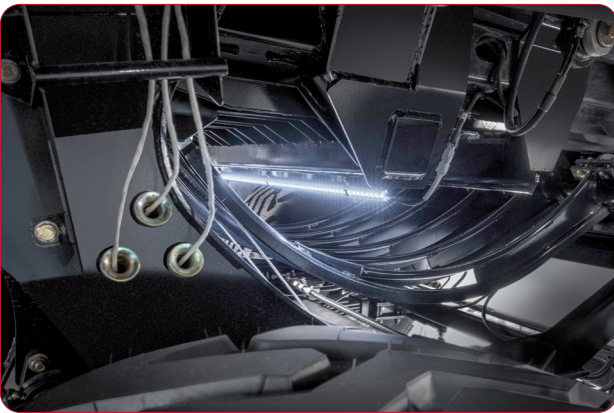

Otomatik yağlama sistemi, otomatik gresleme sistemi, hidrolik balya kusturma sistemi, AFS Pro 700™ dokunmatik ekranlı renkli monitör, ledli aydınlatma sistemi sizlere LB Serisinde sunulmuştur.



Tarla sonu dönüşlerde kolaylık sağlayan Pick-Up tekeri. Dönüşlerinizi kolaylaştırır.

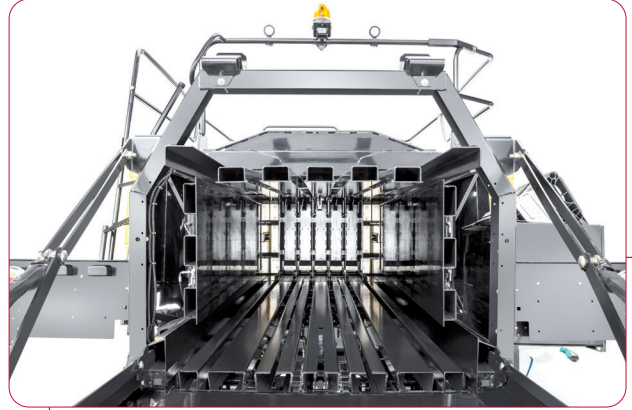

Ön sıkıştırma odası sayesinde, istenilen eşit yoğunlukta balya dilimleri hazırlanmaktadır.

Teknik Özellik	LB 424 STD (Haşbaysız)	LB 424 RC (Haşbaylı)	LB 434 STD (Haşbaysız)	LB 434 RC (Haşbaylı)
Balya Odası Boyutları				
Maks. Balya Uzunluğu (cm)	260	260	260	260
Genişlik-Yükseklik (cm)	120-70	120-70	120-90	120-90
Traktör Güç Gereksinimi				
Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP)	140	175	150	175
PTO Devri (d/dk)	1000	1000	1000	1000
Volan Çapı (cm)	80	80	80	80
Volan Freni	Standart	Standart	Standart	Standart
Toplama Düzeni				
Genişlik (cm)	223	235	223	235
Toplayıcı Tekerlek (adet)	2	2	2	2
Parmak Sayısı (adet)	128	136	128	136
Kumanda Tipi	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
CROP-CUTTER™ (Sap Kıyıcı)				
Maks. Bıçak Sayısı (adet)	-	15-29 Adet	-	15-29 Adet
Kumanda Tipi	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™
Strok Boyu (cm)	71	71	71	71
Strok Hızı (strok/dk)	48	48	48	48
Yoğunluk Ayarı	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik
Bağlama Sistemi				
Bağlama Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi
İğne Sayısı (adet)	6	6	6	6
Bağlama Sistemi Uyarısı	AFS Pro 700™ (Sesli, Görüntülü)	AFS Pro 700™ (Sesli, Görüntülü)	AFS Pro 700™ (Sesli, Görüntülü)	AFS Pro 700™ (Sesli, Görüntülü)
Bobin Kapasitesi (adet)	2x16= 32	2x16= 32	2x16= 32	2x16= 32
Fan Sayısı	3	3	3	3
Ağırlık	9.100	10.500	9.300	10.800

LB 424 XLD Serisi Büyük Balya Makinesi, daha ağır balya ihtiyacı olan müşterilerimiz için özel olarak tasarlanmıştır. Yeni dizayna sahip bu makine sayesinde, 120x70 cm boyutlarında daha yoğun ve sağlam balyalar elde edebilirsiniz.



Teknik Özellik	LB 424 XL		LB 424 XLD	
	LB 424 STD (Haşbaysız)	LB 424 RC (Haşbaylı)	Standart	RC
Balya Odası Boyutları				
Maks. Balya Uzunluğu (cm)	260	260	260	260
Genişlik-Yükseklik (cm)	120-70	120-70	120-70	120-70
Traktör Güç Gereksinimi				
Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP)	140	175	130	160
PTO Devri (d/dk)	1000	1000	1.000	1.000
Volan Çapı (cm)	80	80	95	95
Volan Freni	Standart	Standart	Standart	Standart
Toplama Düzeni				
Genişlik (cm)	223	235	223	235
Toplayıcı Tekerlek (adet)	2	2	2	2
Kumanda Tipi	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
CROP-CUTTER™ (Sap Kıyıcı)				
Maks. Bıçak Sayısı (adet)	-	15-29 adet	-	15-29
Kumanda Tipi	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™
Strok Boyu (cm)	71	71	71	71
Strok Hızı (strok/dk)	48	48	48	48
Yoğunluk Ayarı	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Monitörden Elektro Hidrolik Set	Monitörden Elektro Hidrolik Set
Bağlama Sistemi				
Bağlama Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi
İğne Sayısı (adet)	6	6	6	6
Bağlama Sistemi Uyarısı	Afs Pro 300™	Afs Pro 300™	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™
	(Sesli, Görüntülü)	(Sesli, Görüntülü)	(Sesli, Görüntülü)	(Sesli, Görüntülü)
Bobin Kapasitesi (adet)	2x16= 32	2x16= 32	2x16= 32	2x16= 32
Fan Sayısı	3	3	3	3
Ağırlık	9.100	10.500	10.500	11.300

CASE II

LB 434 XL B y k Balya Makineleri




Otomatik yaęlama sistemi, otomatik gresleme sistemi, hidrolik balya kusturma sistemi, AFS Pro 700™ dokunmatik ekranlı renkli monit r, ledli aydınlatma sistemi sizlere LB Serisinde sunulmuştur.





Tarla sonu dönüşlerde kolaylık sağlayan Pick-Up tekeri. Dönüşlerinizi kolaylaştırır.

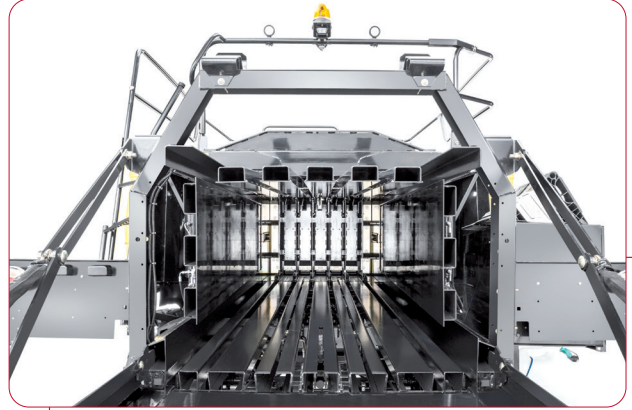

Ön sıkıştırma odası sayesinde, istenilen eşit yoğunlukta balya dilimleri hazırlanmaktadır.

Teknik Özellikler	LB 434 STD (Haşbaysız)	LB 434 RC (Haşbaylı)
Balya Odası Boyutları		
Maks. Balya Uzunluğu (cm)	260	260
Genişlik-Yükseklik (cm)	120-90	120-90
Traktör Güç Gereksinimi		
Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP)	150	175
PTO Devri (d/dk)	1000	1000
Volan Çapı (cm)	80	80
Volan Freni	Standart	Standart
Toplama Düzeni		
Genişlik (cm)	223	235
Toplayıcı Tekerlek (adet)	2	2
Parmak Sayısı (adet)	128	136
Kumanda Tipi	Hidrolik	Hidrolik
CROP-CUTTER™ (Sap Kıyıcı)		
Maks. Bıçak Sayısı (adet)	-	15-29 Adet
Kumanda Tipi	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™
Strok Boyu (cm)	71	71
Strok Hızı (strok/dk)	48	48
Yoğunluk Ayarı	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik
Bağlama Sistemi		
Bağlama Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi
İğne Sayısı (adet)	6	6
Bağlama Sistemi Uyarısı	AFS Pro 700™	AFS Pro 700™
	(Sesli, Görüntülü)	(Sesli, Görüntülü)
Bobin Kapasitesi (adet)	2x16= 32	2x16= 32
Fan Sayısı	3	3
Ağırlık	9.300	10.800




CASE IH LB 436 HD Büyük Balya Makinesi

En Zorlu Şartlar için Güçlü ve Dayanıklı! Ağır hizmet tipi olarak tamamen yeniden tasarlanan bu büyük balya makinesi, yüksek verimlilik ve zorlu çalışma koşulları için geliştirilmiştir. Güçlendirilmiş mekanizmaları sayesinde en ağır balyaları rahatlıkla üretirken, uzun ömürlü ve sorunsuz bir kullanım sunar. Maksimum dayanıklılık ve performans için Case IH kalitesiyle tasarlandı.



AFS Pro 700™ balya takibi ile LB 436 HD Serisi sayesinde, kabin içerisinde bulunan ekran ile balyalarının nem, ağırlık, balyalama adeti, makinenin çalışma saati gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

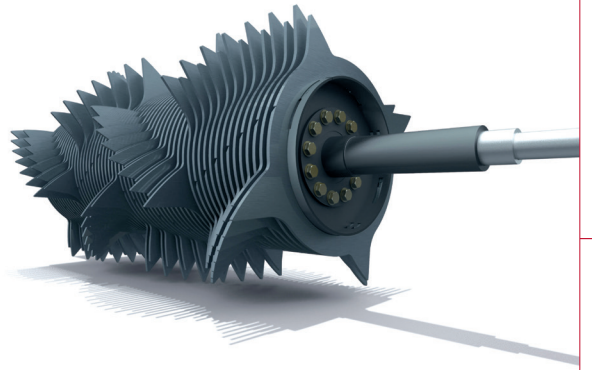

Güçlendirilmiş bıçak sistemi.



SmartShift™ çift kademeli hız teknolojisiyle, ilk çalıştırma sırasındaki yüksek yüklenmelerin önüne geçer, akıllı fren teknolojisini bünyesinde barındırır ve güvenilir hareket iletimi sağlar.

HD Serisi balya odası segmentindeki en uzunbalya odası, yüksek dış hava sıcaklığı ve uzun çalışma günlerinde dahi, yüksek yoğunluklu ve düzgün şekilli balyaların yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Teknik Özellikler	LB 436 HD
Balya Odası Boyutları	
Maks. Balya Uzunluğu (cm)	300
Genişlik-Yükseklik (cm)	120-90
Traktör Güç Gereksinimi	
Min. Traktör Güç İhtiyacı (HP)	240
PTO Devri (d/dk)	1000
Volan Çapı (cm)	108
Volan Freni	Çift Kademeli SmartShift™
Toplama Düzeni	
Genişlik (cm)	235
Toplayıcı Tekerlek (adet)	2
Parmak Sayısı (adet)	85
Kumanda Tipi	Hidrolik
CROP-CUTTER™ (Sap Kırıcı)	
Maks. Bıçak Sayısı (adet)	29
Kumanda Tipi	AFS Pro 700™
Strok Boyu (cm)	74,8
Strok Hızı (strok/dk)	48
Bağlama Sistemi	
Bağlama Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi
Bağlama Sistemi Uyarısı	AFS Pro 700™
	(Sesli, Görüntülü)
Bobin Kapasitesi (adet)	2x18= 36
Fan Sayısı	3
Ağırlık	14.600

