

YENİ CASE IH FARMALL C SERİSİ *FAZ5*

CASE IH
AGRICULTURE

FARMALL 120C



PERFORMANSI YENİ ADI

FPT tasarımı, Faz 5 emisyon seviyesini yakalayan F5C serisi motoru ile yeni Farmall 120C modeli yüksek performansı minimum zararlı gaz salınımı ile gerçekleştirmektedir. Egzoz emisyon sistemlerinden Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC), Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve SCR ünitelerine sahiptir ve tüm bu komponentler kaporta altına yerleştirilmiştir. Böylelikle görüş açısı da maksimize edilmiştir.


Ergonik kumanda kolları, Hi-Lo vites seçeneği, güçlü hidrolik donanımı ve göz alıcı tasarımı ile yeni Farmall 120C, premium özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.



MAKSİMUM GÜÇ VE MAKSİMUM VERİM ARTIK HAYAL DEĞİL

Common Rail yakıt enjeksiyon sistemli yeni nesil motor 4 silindir 3.6 litre motor hacmi ile 117 HP gibi yüksek beygir gücünü rahatlıkla yakalayabilmektedir. 506 Nm tork değerini 1300 devir/dakikalık motor devrinde yakalayabilmesi sayesinde de maksimum gücünü minimum yakıt tüketimi ile elde edebilmektedir.

Ekonomik kullanımı hedefleyen yeni Farmall 120C traktörü 1200 d/d ve 1400 d/d motor devirleri arasında 500-506 Nm aralığında tork değeri sunabilmektedir. Bunun bir getirisi olarak da minimum yakıt sarfiyatı ile bir çok tarımsal faaliyet kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

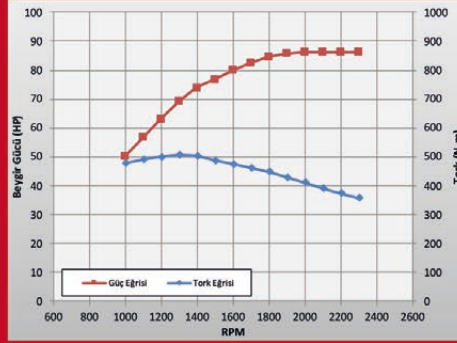

MOTOR	Farmall 120C
Seri	F5C
Silindir Sayısı (adet)	4
Silindir Hacmi (litre)	3.6
Nominal Motor Gücü @ 2300 d/d (HP)	117
Maksimum Motor Gücü @ 1900 d/d (HP)	117
Maksimum Tork @ 1300 d/d (Nm)	506
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common Rail
Egzoz Emisyon Sistemi	DOC+DPF+SCR
Emisyon	Faz 5
Motor Hız Yönetim Sistemi	Standart
Yakıt Depo Kapasitesi (litre)	128.8
Adblue Depo Kapasitesi (litre)	9.6

ERGONOMİ, VERİM ve DAHA FAZLASI

Yeni Farmall 120C traktörleri son nesil Stage V emisyonlu motorları ile yüksek performans sunarken çevreye verdiği zararı minimuma indirmektedir. Geniş kabini, kullanışlı ve ergonomik kumanda kolları ile tarla çalışmaları uzun süre aralıksız devam ettirebilir.



ELEKTRONİK POWER SHUTTLE

Özellikle sıra sonları dönüşlerinde zaman ve yakıttan tasarruf ettiren debriyajsız ileri geri özelliği elektronik olarak sunulmuş ergonomi maksimuma çıkartılmıştır.



STANDART YOLCU KOLTUĞU

Geniş kabinin sunabildiği yolcu koltuğu ile herkes için keyifli bir sürüş imkanı.



KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İMKANI

0 ile 40 km/h arası 24 farklı hız seçeneği sunabilen Farmall 120C serisi ile tüm tarımsal faaliyetlerde çalışma imkanı yakalanabilir. 2 farklı motor devrini hafızaya alabilen Motor Hız Yönetim Sistemi sayesinde yoğun çalışılan motor devirleri tek tuşla kaydedilip yine tek tuşla devreye alınabilir.



ELEKTRONİK ÇEKİ KONTROL SİSTEMİ

Çok daha hassas bir ayar yapabileceğiniz, ergonomik kontrollere sahip çeki kontrol sistemi ile verimli çalışmalarınıza daha yakınsınız.



MOTOR HIZ YÖNETİM SİSTEMİ

Ayarlanabilen iki farklı motor devrini traktör hafızasına kaydedebilir, tek tuşla ayarlanan motor devrine ayak gazı veya el gazı olmadan ulaşabilirsiniz.



HIZI VE GÜCÜ AYNI ANDA HİSSEDİN

Yeni Farmall 120C modeli sunduğu elektronik Hi-Lo ve 24 ileri 24 geri transmisyon ile istenilen hızı elde edebilmek mümkün. Elektronik Hi-Lo özelliğinin en büyük avantajı olan, zorlanma durumunda tek tuşla bir üst veya bir alt vitese geçebilme özelliği sayesinde kesintisiz çalışma olanağı bulunmaktadır. Çift çeker ve diferansiyel kilidi özellikleri yeni Farmall 120C modelinde standart elektro hidrolik olarak sunulmaktadır.

DİLEDİĞİNİZ EKİPMAN İLE RAHAT ÇALIŞMA SUNUYORUZ

Yüksek performanslı motor, geniş hız aralığına sahip transmisyonun yanı sıra çalışılabilecek ekipman ürün gamını maksimuma çıkartan kuyruk mili ve hidrolik donanım özellikleri yeni Farmall 120C modelinde göz dolduruyor.

- Elektrohidrolik Kuyruk Mili Kavraması
- 540/540E/1000 d/d Kuyruk Mili Devirleri
- Çamurluk Üstü Kuyruk Mili Kumanda Düğmesi
- 4350 kg Kaldırma Kapasitesi
- 4 Adet Hidrolik Güç Çıkışı
- Çamurluk Üstü Hidrolik Kumanda Düğmesi
- Hızlı Bağlantılı Yan Kollar
- Kaydırmalı Tip Çeki Sehпасı





MODEL	FARMALL 120C	
MOTOR		
Seri	F5C	
Silindir Sayısı (adet)	4	
Silindir Hacmi (litre)	3,6	
Nominal Motor Gücü (HP) @ 2300 d/d Motor Devri	117	
Maksimum Motor Gücü (HP) @ 1900 d/d Motor Devri	117	
Maksimum Tork (Nm)	506	
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/d)	1300	
Aspirasyon	Turbo-Intercooler	
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common Rail	
Egzoz Emisyon Sistemi	DOC+DPF+SCR	
Emisyon	Faz 5	
Motor Hız Yönetim Sistemi	Standart	
Yakıt Depo Kapasitesi (litre)	128,8	
AdBlue Depo Kapasitesi (litre)	9,6	
TRANSMİSYON		
Tipi	ECO Hi-Lo	
Hi-Lo Kumanda Şekli	Elektro Hidrolik	
Vites Sayısı	24 İleri - 24 Geri	
İleri-Geri Mekik Kolu	Elektro Hidrolik Power Shuttle	
Çift Çeker Ünitesi	Elektro Hidrolik	
Diferansiyel Kilidi	Elektro Hidrolik	
Power Shuttle Hassasiyet Ayarı	Standart	
HİDROLİK SİSTEM		
Çeki Kontrol Tipi	Elektro Hidrolik	
Elektronik Lift-0-Matic™	Standart	
Hidrolik Güç Çıkışı Adedi	6	
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	4350	
Çamurluk Üstü Kumanda	Standart	
KUYRUK MİLİ		
Kavrama Tipi	Elektro Hidrolik	
Devir Seçenekleri (d/d)	540/540E/1000	
Motor Devri @ 540 PTO Devri (d/d)	1938	
Motor Devri @ 540E PTO Devri (d/d)	1535	
Motor Devri @ 1000 PTO Devri (d/d)	1926	
Çamurluk Üstü Kumanda	Standart	
ÖLÇÜLER & AĞIRLIKLAR		
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklardan) (mm)	4352	
Dingil Açıklığı (mm)	2285	
Maksimum Yükseklik (mm)	2569	
Ön İz Genişliği (13.6R24) (mm)	1546-1946	
Ön İz Genişliği (11.2R28) (mm)	1444-1948	
Arka İz Genişliği (16.9R34) (mm)	1535-1935	
Arka İz Genişliği (13.6R38) (mm)	1429-1937	
Ek Ön Ağırlık (adet x kg)	6 x 40	
Ek Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 50	
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) (kg)	4030	
LASTİK OPSİYONLARI		
1. Opsiyon	Ön	13.6R24
	Arka	16.9R34
2. Opsiyon	Ön	11.2R28
	Arka	13.6R38

- Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
- Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.